




Több, mint 40 új házbejárati ajtómotívum

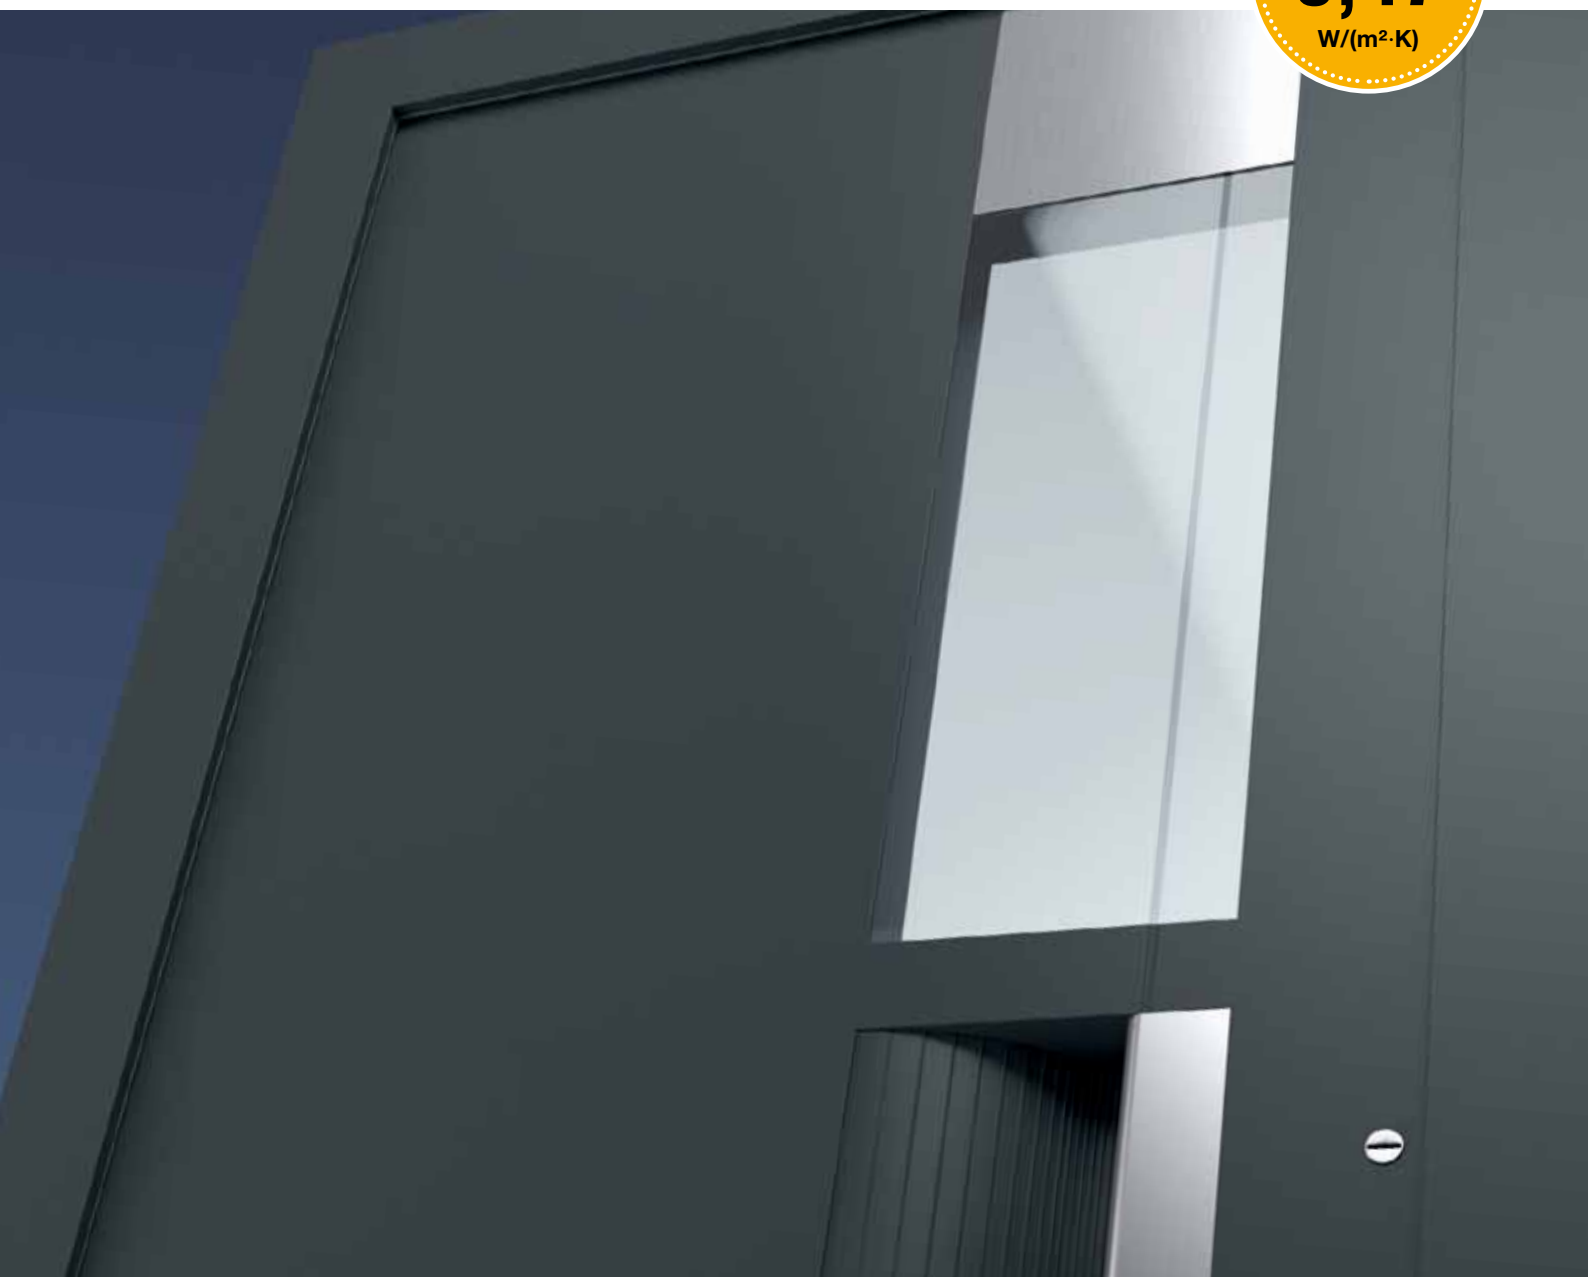

Alumínium házbejárati ajtók

Elegáns formatervezés, kiváló hőszigetelés



A legjobb választás otthonához

Hörmann alumínium házbejárati ajtók



Találja meg kedvenc ajtóját

Az összes motívum áttekintése

ThermoSafe




40 jelű motívum
31. oldal
// ÚJ



45 jelű motívum
21. oldal



65 jelű motívum
20. oldal



75 jelű motívum
21. oldal
// ÚJ



110 jelű motívum
25. oldal
// ÚJ



136 jelű motívum
25. oldal
// ÚJ



140 jelű motívum
25. oldal
// ÚJ



166 jelű motívum
25. oldal
// ÚJ



185 jelű motívum
23. oldal
// ÚJ



188 jelű motívum
42. oldal



402 jelű motívum
33. oldal
// ÚJ



413 jelű motívum
33. oldal
// ÚJ




449 jelű motívum
32. oldal
// ÚJ



501 jelű motívum
23. oldal



502 jelű motívum
23. oldal



503 jelű motívum
22. oldal



551 jelű motívum
26. oldal
// ÚJ



552 jelű motívum
27. oldal
// ÚJ



553 jelű motívum
28. oldal
// ÚJ



554 jelű motívum
31. oldal
// ÚJ



555 jelű motívum
30. oldal
// ÚJ



556 jelű motívum
39. oldal
// ÚJ



557 jelű motívum
39. oldal
// ÚJ



558 jelű motívum
31. oldal
// ÚJ



565 jelű motívum
36. oldal
// ÚJ



568 jelű motívum
34. oldal
// ÚJ



581 jelű motívum
27. oldal
// ÚJ



583 jelű motívum
29. oldal
// ÚJ



585 jelű motívum
29. oldal
// ÚJ



590 jelű motívum
29. oldal
// ÚJ



650 jelű motívum
17. oldal



659 jelű motívum
19. oldal
// ÚJ



680 jelű motívum
17. oldal



686 jelű motívum
17. oldal



689 jelű motívum
19. oldal
// ÚJ



693 jelű motívum
41. oldal
// ÚJ



694 jelű motívum
33. oldal
// ÚJ



697 jelű motívum
19. oldal



860 jelű motívum
16. oldal



861 jelű motívum
41. oldal
// ÚJ

Az ábrázolt színek és felületek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valóságtól.

Az ebben a prospektusban leírt és bemutatott termékek, illetve kialakítási részletek esetében részben nem alapkitelű, felárköteles egyedi kialakításokról van szó, a felszerelési variációktól függően.

A leírások, az ábrázolások, a szállított tartalom adatai, a felszerelés és a színek a nyomtatás időpontjára érvényesek.

ThermoCarbon

TopComfort



A változtatások és tévedések jogát fenntartjuk.

Az ajtó, mindenkor aktuális árlista szerinti, konkrét felszereltségéről érdeklődjön a Hörmann szakkereskedőnél.
Törvényileg védve. Az utánnyomás, kivonatosan is, csak a mi beleegyezésünkkel megengedett.

„Egy jó névért meg kell dolgozni.”

(August Hörmann)

A cégalapító szándéka szerint a Hörmann névvel Ön egy valódi márkaminőséget kap széleskörű termék know-how-val. A családi vállalkozás mint az építési elemek specialistája több mint 75 éves tapasztalatra tekint vissza, és a kezdetektől megértő partner az építkezés és felújítás területén. Nemkülönben a Hörmann cég a bejáratok területén Európa legsikeresebb gyártójának számít. Mindez jó érzéssel tölti el a vevőt a Hörmann bejáratok megvásárlásakor.

Minőségi termékek Németországból

A bejáratok ajtó szerkezetét maga a Hörmann cég fejlesztte és gyártja. Magasan képzett munkatársaink intenzíven dolgoznak az új termékeken, az állandó továbbfejlesztéseken és a részletek javításán. Így szabadalmakat és páratlan megoldásokat dobunk piacra. Valós működtetést utánzó hosszú távú tesztek szolgálják a bevált szériatermékek Hörmann minőségét.

CE-jelölés EN 14351-1 szerint

Az összes bejáratok ajtóknál CE-jelöléssel igazoljuk, hogy a bejáratok ajtóink összhangban vannak az EN 14351-1 termékszabvánnyal, és betartják az abban lefektetett lényeges követelményeket.

Generációk bejáratok ajtója

Termékeink kitűnnek a kompromisszumok nélküli minőségbiztosításukkal. Ezért Ön a Hörmann-nál 10 év jótállást* kap az alumínium bejáratok ajtókra.



Szem előtt tartjuk a jövőt

A Hörmann jó példával jár elől. Ezért 2013-tól az energiaszükségletének 40 %-át zöldáramból fedezi, s ezt folyamatosan bővíteni fogja. Emellett egy tanúsított, intelligens energiagazdálkodási rendszer bevezetésének köszönhetően évente több tonna CO₂-t takarít meg. Továbbá a Hörmann nagy hangsúlyt fektet arra, hogy termékei a tartós építést szolgálják. Tudjon meg többet a Hörmann környezetvédelmi aktivitásáról a „Mi zölden gondolkodunk” brosról.

Motívumok áttekintése	3
A Hörmann márkaminőség	5
Erős érvek a Hörmann mellett	6
A ThermoSafe és ThermoCarbon ajtók termékjellemzői	
Ajtószerkezet	8
Az ajtó külső nézete	10
Az ajtó belső nézete	12
Biztonsági kialakítás	14
Ajtómotívumok	
ThermoSafe	16
ThermoCarbon	44
TopComfort	48
Kialakítás az Ön kívánsága szerint	
Üvegezések	54
Színek	56
Fogantyúk	58
RC biztonsági felszereltségek	60
Zárvariációk	62
Előtétök	64

Minden az alumínium mellett szól!

Az alumíniumajtók sok tekintetben felülmúlják a műanyag vagy faajtókat. Előnyei a következők:

- nagyfokú hőszigetelés
- magas fokú biztonság
- kiváló hangszigetelés
- nagy stabilitás
- nincs szükség átfestésre

Az alumíniumajtók évek múltán is úgy néznek ki, mintha újak lennének, és ráadásul a legszélesebb termékpallettát kínálják Önnek műszaki felszereltség és dizájn tekintetében.

ThermoSafe alumínium házbejáratok ajtó

Ha otthona számára fontos Önnek a jó hőszigetelés és a magas fokú biztonság, akkor a ThermoSafe kivitelű ajtókat ajánljuk Önnek.

További információk a ThermoSafe ajtókról a 8 – 14. oldalon találhatók.

ThermoCarbon alumínium házbejáratok ajtó

Fontos Önnek a kiváló hőszigetelés és a maximális biztonság? Akkor a ThermoCarbon házbejáratok ajtónk a legmegfelelőbb választás Önnek.

A ThermoCarbon további előnyei a 8 – 14. oldalon találhatók.

TopComfort alumínium házbejáratok ajtó

A TopComfort révén egy olyan házbejáratok ajtót kínálunk Önnek, mely a teljes felületen üvegezett kivitelének köszönhetően, a maximális fényáteresztéssel szembeni igényeket tökéletesen kielégíti.

Fedezze fel az összes lehetőséget, lásd az 48. oldaltól!

* A részletes jótállási feltételeket az alábbi internetoldalon találja: www.hormann.hu

Erős érvek a Hörmann mellett

A piacvezető cég újításai



Csak a Hörmann-nál

ThermoCarbon alumínium
házbejáráti ajtó, U_D -értéke
akár $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



1

**Ajtólap látható
szárnyprofil nélkül**

A ThermoSafe és ThermoCarbon ajtók finom és nemes megjelenésűek. A látványos, belső elhelyezésű szárnyprofillal ellátott, kívül-belül teljesen síkszerű ajtólap a legmagasabb igényeket is kielégíti. Belső megjelenése leginkább otthonának lakótéri belső ajtóival harmonizál.



Az ajtó belső oldala úgy néz ki, mint egy lakótéri belső ajtó
(Kép: ThermoSafe házbejáráti ajtó)

2

**Csúcs
hőszigetelés**

A ThermoSafe és ThermoCarbon házbejáráti ajtók új generációt jelentenek a kiváló hőszigetelésű ajtók területén. A kimagasló szigetelési értéket biztosító, 3-rétegű hővédő üvegezéssel ellátott ThermoSafe ajtó teljesíti a alacsony energiájú házakkal szemben támasztott követelményeket. A ThermoCarbon házbejáráti ajtók még tovább mennek: a 100 mm vastag, a tokkal egy síkot alkotó ajtólapnak, a karbon- és üvegszálás hógátnak, az alapkivitel részeként adott 3- ill. 4-rétegű hővédő üvegezésnek és a 3-rétegű tömítettségnek köszönhetően ezek az ajtók a hőszigetelésből a maximumot nyújtják a passzív házak számára is.

**ThermoSafe
 U_D -értéke akár $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$**

**ThermoCarbon
 U_D -értéke akár $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$**

* Ajtóméret: $1250 \times 2200 \text{ mm}$
(Az U_D -érték függ az ajtó méretétől)



Csak a Hörmann-nál

Ragasztott biztonsági üveg
a külső és a belső oldalon is



3

Betörésgátló reteszelés

Az új ThermoSafe és ThermoCarbon házbejárati ajtóink új mércéket állítottak fel a biztonság területén. Az összes ajtó alapkivitelben többpontos reteszeléssel van felszerelve. Emellett az ajtó pántoldala is jobban védett a kiemelés ellen.

A ThermoSafe és ThermoCarbon házbejárati ajtók, oldal- és felülvilágítók opcionálisan kaphatók betörésgátló RC kivitelben is, mely Önnek és családjának még nagyobb biztonságot nyújthat.



További információkat az 60. oldalon talál



4

Biztonságos üvegezés



A baleset-megelőzés és a betörésgátlás előbbre való: ThermoSafe és ThermoCarbon házbejárati ajtók a megjelenéssel és a biztonsággal szemben támasztott legmagasabb igényeket is kielégítik. A hőszigetelt üveg külső és belső oldalán 8 mm vastag, ragasztott üveg (VSG) szolgálja a maximális biztonságot. Egy esetleges töréskor az üvegszilánkok egyben maradnak a belső oldali fóliához tapadva, így azok semmilyen sérülést sem okoznak. Ezen túlmenően a VSG betét nagyfokú betörésgátlást biztosít, mert megnehezíti az ajtón való benyúlást.

A fokozottan szigetelt, hőhídmentes éltömítés (meleg él) igen jó hőszigetelést nyújt, ez valós energia-megtakarítást és a nyugodt mindennapokhoz magas hanggátlást biztosít.

ThermoSafe alumínium házbejárati ajtó

Ajtószerkezet

A 73 mm vastag ajtólappal a ThermoSafe házbejárati ajtók teljesítik az alacsony energiafelhasználású házak és az új EnEV 2014 előírások összes követelményét. Az ajtószerkezet hőhidaktól mentes beépítést tesz lehetővé, ami sokféle előnnyel jár:


- [1] teljesen sík, 73 mm vastag, PU keményhabbal kitöltött, alumínium ajtószárny, belső szárnyprofillal
- [2] hőhídmentes alumínium szárnyprofil
- [3] hőhídmentes 80 mm-es alumínium ajtókeret
- [4] 2-szeres tömítettség, kompletten körbefutó tömítéssel

Különösen kiváló
hőszigetelés

**U_D -értéke akár
 $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$**

Az IFT Rosenheim Intézet
által bevizsgálva
Ajtóméret $1250 \times 2200 \text{ mm}$

Eredeti méretű ábra

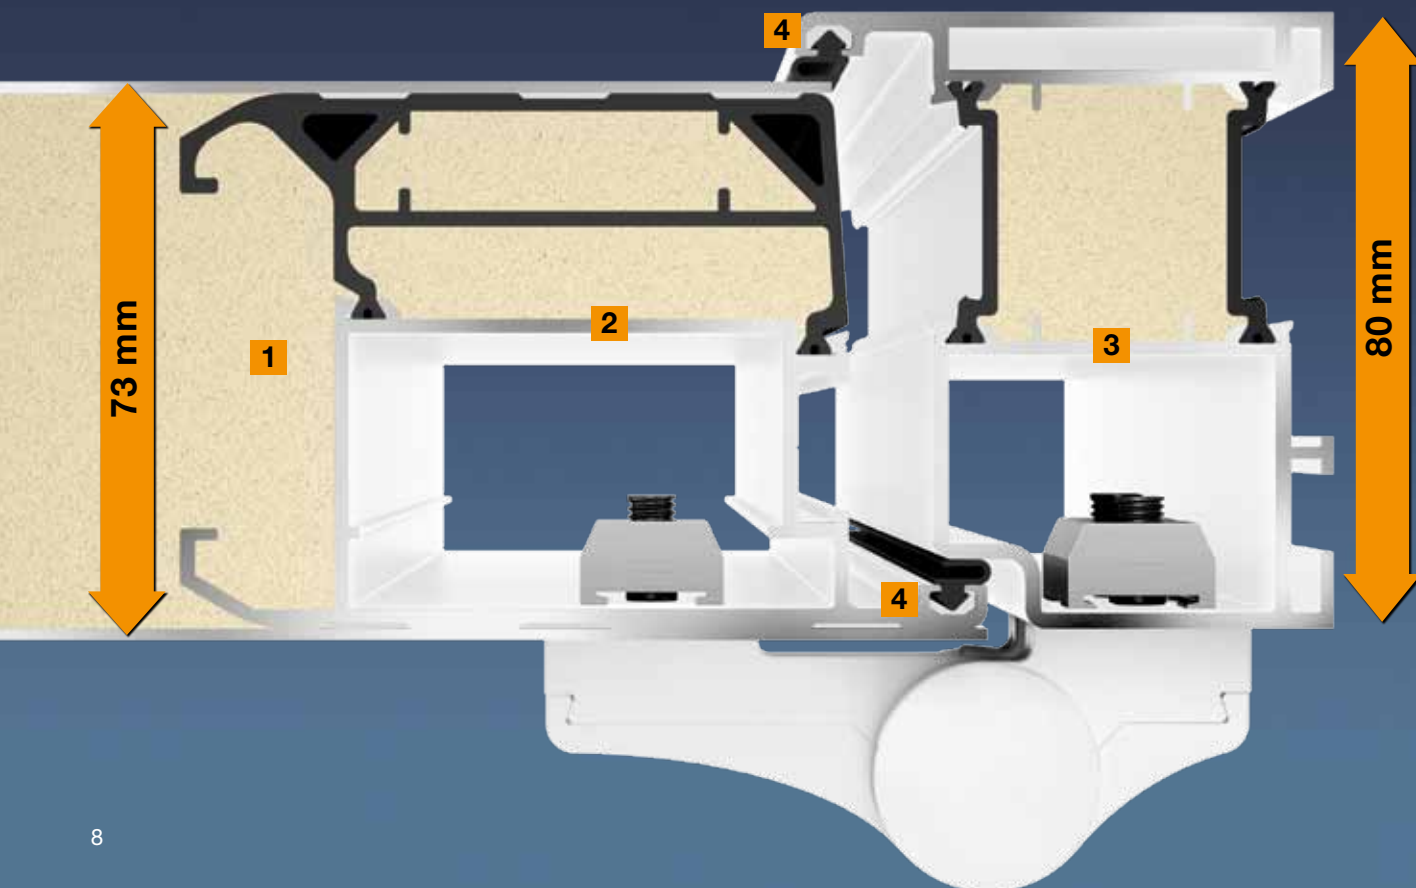

ThermoCarbon alumínium házbejárati ajtó

Ajtószerkezet

A 100 mm vastag ajtólapnak köszönhetően a ThermoCarbon házbejárati ajtó ideális a passzív házakhoz, és teljesíti az új EnEV 2014 szabvány összes előírását. Az ajtószerkezet hőhidaktól mentes beépítést tesz lehetővé, ami sok kimagasló előnnyel jár:


- [1] teljesen sík, 100 mm vastag, PU keményhabbal kitöltött, alumínium ajtószárny, belső szárnyprofillal
- [2] hőhidmentes, nagy stabilitású, karbon- és üvegszálal erősítésű, kompozit szárnyprofil
- [3] hőhidmentes, 111 mm vastag alumínium ajtókeret
- [4] 3-szoros tömítettség, kettő teljesen körbefutó tömítéssel

Kiváló
hőszigetelés

**U_D -értéke akár
0,47 W/(m²·K)**

Az IFT Rosenheim Intézet
által bevizsgálva
Ajtóméret 1250 × 2200 mm

Eredeti méretű ábra

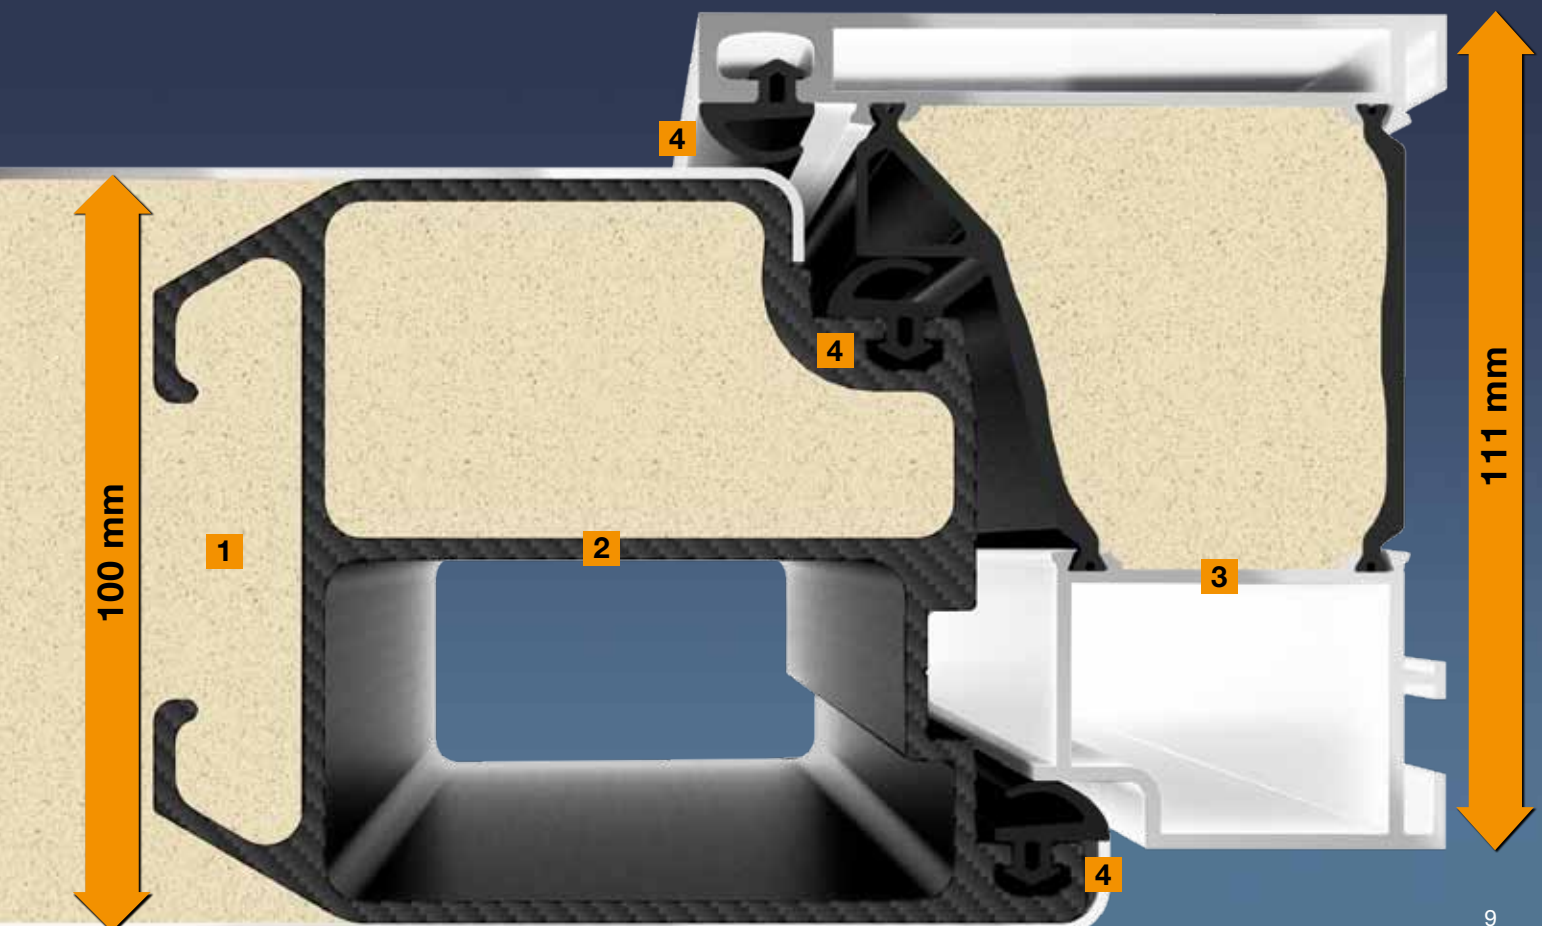

ThermoSafe alumínium házbejárati ajtó

Az ajtó külső nézete



A stílusos, egymással összehangolt designelemek révén a ThermoSafe alumínium házbejárati ajtók kitűnnek a terméksorozatból:

Teljesen sík ajtószárny kívül-belül

Semmilyen látható szárnyprofil sem zavarja az ajtót külső megjelenésében. Így a házbejárati ajtó kívülről nagyon elegánsnak hat, míg belülről leginkább a lakótéri belső ajtókkal harmonizál.

70 mm széles tokkeret

(ábra nélkül)

Alapkivitelben nyílásba való beépítéshez.

Opcionális tokkeret-variációk egyedi megjelenéshez

Szélesített tokkeret

Opcionálisan kapható 110 mm széles tokkeret is, így pl. kényelmesebb és szebb a kapcsolódás a külső hőszigeteléshez.

Rondo 70 tokkeret

A lekerekített keretprofil stílusossá teszi a házbejárati ajtót, és a lekerekített élek különösen harmonikus látványt nyújtanak.

Caro 70 tokkeret

Ezt a kialakítást a markáns megjelenés jellemzi, ahol a keret mélységi hatása révén felértékelődik a látvány.



Szélesített tokkeret, 110 mm-es profillal



Rondo 70 tokkeret



Caro 70 tokkeret

ThermoCarbon alumínium házbejárati ajtó

Az ajtó külső nézete



A ThermoCarbon alumínium házbejárati ajtó egyedi designlehetőségeket kínál, mely nemcsak biztonságosan védi otthonát, de stílusos is:

Teljesen sík ajtószárny kívül-belül

Semmilyen látható szárnyprofil sem zavarja az ajtót külső megjelenésében. Így a házbejárati ajtó kívülről nagyon elegánsnak hat, míg belülről leginkább a lakótéri belső ajtókkal harmonizál.

100 mm széles tokkeret

(ábra nélkül)

Teljes hővédelmet biztosító, kényelmes és szép csatlakozáshoz alkalmas. Alapkitételben nyílásba való beépítéshez.

Az exkluzív ajtómotívumokhoz az ajtólapal egy síkot alkotó külső fogantyúk járnak

Nemesacél fogantyú süllyesztékkel

A nemesacél fogantyúval ellátott ajtómotívumoknál a fogantyú süllyesztéke az ajtóval azonos színű.

Végigfutó alumínium fogóléc

A komplett fogólécet alapkitételben RAL 9006 fehéralumínium színben, és az ajtóval azonos színű fogantyú-süllyesztékkel szállítjuk.

Alumínium fogólap süllyesztékkel

Alapkitételben ez a fogantyúkivitel RAL 9006, fehéralumínium színű, míg a süllyeszték az ajtó színével egyező.

Fedezze fel a színikialakítás egyéni lehetőségeit a síkban futó külső fogantyúknál, az 59. oldalon.



Nemesacél fogantyú süllyesztékkel



Végigfutó alumínium fogóléc



Alumínium fogólap süllyesztékkel

ThermoSafe alumínium házbejárati ajtó

Az ajtó belső nézete



A minőség a részletekben rejlik. A ThermoSafe ajtónál számos olyan felszereltség található, mely otthonát praktikusabbá és komfortosabbá teszi.

3D-pántok

A formatervezett háromdimenziós pántoknak köszönhetően a ThermoSafe bejárati ajtó többféle variációban beállítható. Így az optimálisan tömített, és könnyedén, s biztonsággal záródó lesz. Opcionálisan kapható az ajtó elegáns, rejtett elhelyezésű pántokkal (kiemelésgátlással együtt) is.

Manipuláció ellen védett hengerzár


A hengerzár megpiszkálás elleni rendszerrel (anti-picking system) és felfúrás elleni védelemmel van ellátva. Kiegészítésként vész- és veszélyfunkcióval, azaz az ajtó akkor is zárható, ha egy kulcs belülről a zárban maradt. A manipuláció-biztos hengerzár DIN 18252 / MSZ EN 1303 szerint tanúsított, és 5 kulccsal szállítjuk.

Alumínium belső kilincs

A ThermoSafe házbejárati ajtók alapkivitelben formás, beégetett fehér lakkozással ellátott, Rondo belső kilinccsel vannak felszerelve. Ez opcionálisan kapható nemesacél vagy egyedi színre festett változatban, valamint nemesacél Caro vagy Okto kivitelben is.

Nemesacél zárlemezek

A zárlemezek lehetővé teszik az ajtó kényelmes beállítását úgy, hogy az ajtó optimálisan a zárhoz igazodik és biztonságosan reteszeli.

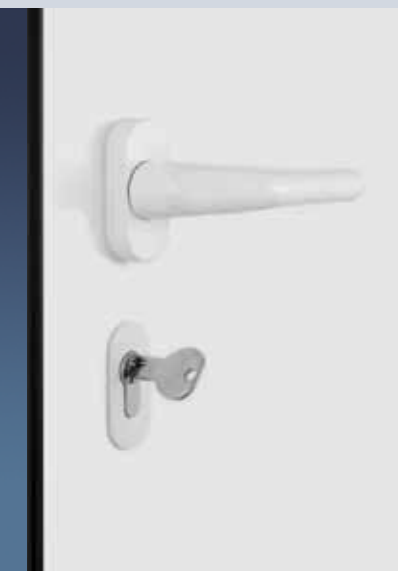

Alumínium belső kilincs



Nemesacél zárlemezek

ThermoCarbon alumínium házbejárati ajtó

Az ajtó belső nézete



A ThermoCarbon ajtó nem csak a hőszigetelés és a biztonság területén egyedülálló, ezen ajtónál a felszereltség sem hagy kívánnivalót maga után, így biztosan meg fogja győzni Önt is:

Rejtett elhelyezésű pántok

A pántok a ThermoCarbon házbejárati ajtó esetén rejtetten a tokkeret és az ajtószárny között találhatók, azaz azok sem belülről, sem kívülről nem láthatók: látványában elegáns megoldást nyújtanak otthonának. Az ajtószárny beállítása egyszerű és kényelmes. Így a házbejárati ajtó mindenkor könnyedén és biztonságosan zárható.

Manipuláció ellen védett hengerzár

A manipulációbiztos, DIN 18252 / MSZ EN 1303 szerint tanúsított hengerzár prémium felszereltséggel rendelkezik: megpiszkálás ellen védett (anti-picking) rendszer, felfúrás elleni védelem, valamint vész- és veszélyfunkció. Ez azt jelenti, hogy az ajtó akkor is zárható, ha a kulcs belülről a zárban van. A szállított tartalomban 5 kulcs van.

Nemesacél belső kilincs

Az elegáns, nemesacél Caro belső kilincs a ThermoCarbon ajtónál az alapfelszereltség része.

Végigfutó nemesacél zárléc

A kiváló minőségű nemesacél zárléc elegánsan a tokkeretbe van integrálva, mely lehetővé teszi az ajtó optimális beállítását. Ezáltal az ajtó mindig a zárhoz igazodik és biztonságosan reteszeli magát.



Nemesacél belső kilincs



Végigfutó nemesacél zárléc

ThermoSafe alumínium házbejárati ajtó

Biztonsági kialakítás



2014 ősztől
kapható



Jó, ha a négy fal között biztonságban tudhatjuk magunkat. Ezért a ThermoSafe házbejárati ajtók alap kivitelben többpontos reteszeléssel vannak felszerelve.

H5 biztonsági zár, 5-pontos reteszeléssel és biztonsági csapokkal a pántoldalon

Záráskor 3 db acél forgóretesz és 2 db kiegészítő reteszcsap nyúlik be a nemesacél zárlemezbe. A forgóretesz jelentősen megnehezíti az ajtólap kiemelését.

Rászerelt biztonsági rozetta kívül

A szabadalmaztatott külső rozetta kiegészítő védelmet ad a hengerzárnak felfúrás és zártörés ellen. Ez alap kivitelben RAL 9016 fehér színű, ill. színes ajtók esetén nemesacél változatú.

Opció: RC betörésgátló felszereltség

Ez a plusz biztonság, RC 2 és RC 3 kivitelben kapható a házbejárati ajtókhöz, oldal- és felülvilágítókhoz. További információk az 60. oldalon találhatók.



Rászerelt biztonsági rozetta



Biztonsági csap



5-ponton záródó H5 biztonsági zár, nemesacél zártalppal

ThermoCarbon alumínium házbejárati ajtó

Biztonsági kialakítás



2014 ősztől kapható

2014 telétől kapható



A ThermoCarbon ajtó rendelkezik a biztonsági osztályzattal az alumínium házbejárati ajtók között. Már az alapfelszereltséghez adott H9 biztonsági zár is a legjobb védelmet nyújtja Önnek. Csak a Hörmann-nál: a még nagyobb biztonsághoz ez az ajtó kapható RC 4 biztonsági felszereltséggel is.

9 ponton záródó H9 biztonsági zár, és kiemelés ellen védett, rejtett pántok

A ThermoCarbon ajtó 9-szeres biztonsággal rendelkezik. Rendszereskor 5 db acél forgóretesz befordul és 4 db csapretesz betolódik a nemesacél zárlemezbe. Ez a csúcsbiztonság mindössze egyetlen kulcsfordítással védi az ajtót.

Ajtólappal egy síkot alkotót biztonsági rozetta kívül

Különösen elegánsan illeszkedik a nemesacél biztonsági rozetta az ajtólapba, ez ráadásul védi a hengerzárát a felfúrás ellen.

Opció: RC betörésgátló felszereltség


Ez a plusz biztonság, RC 2, RC 3 és RC 4 kivitelben kapható a házbejárati ajtókhoz és oldalvilágítókhoz. További információk az 60. oldalon találhatók.



Ajtólappal egy síkot alkotót biztonsági rozetta



Kiemelés ellen védett, rejtett elhelyezésű pántok

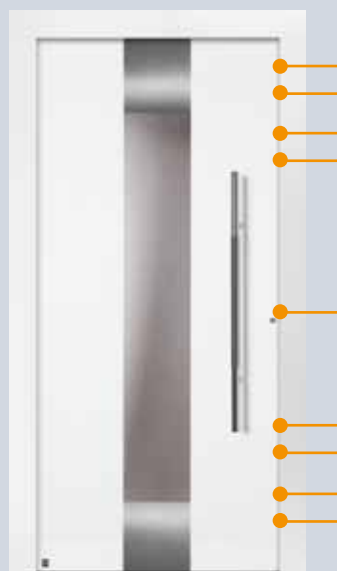

9 ponton záródó H9 biztonsági zár, végigfutó nemesacél zártalppal

Találjon rá új házbejárati ajtójára

Egy sokat nyújtó program



860 jelű motívum

HOE 700 nemesacél fogantyú

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitelek

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- **ThermoCarbon**
 U_D -érték $0,50 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

ThermoSafe, **680 jelű motívum**
kedvező árú RAL 7015, matt palaszürke színben, oldalvilágítóval és RAL 7015, palaszürke színű, Silkgrain, L-bordás szekcionált garázkapuvál




ThermoSafe, **860 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben



ThermoCarbon, **860 jelű motívum**
kedvező árú RAL 3003, matt rubinpiros színben



ThermoCarbon, **686 jelű motívum**
kedvező árú RAL 7040,
matt szürke színben

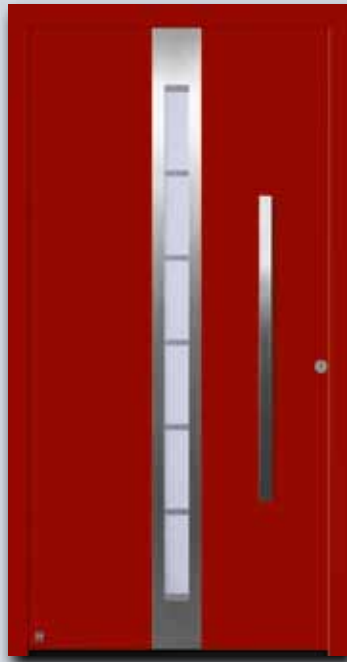

ThermoSafe, **686 jelű motívum**
kedvező árú RAL 3003,
matt rubinpiros színben



ThermoCarbon, **680 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben



ThermoSafe, **650 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben

686 jelű motívum

HOE 600 nemesacél fogantyú;
nemesacél rátétek; mattolt szürke Float
motívumos üveg, 7 átlátszó sávval;
3- / 4-rétegű hővédő üvegezés

MG 686 oldalvilágító

Mattolt Float motívumos üveg, 7 átlátszó
sávval, 3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitelek

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- **ThermoCarbon**
 U_D -érték $0,55 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

680 jelű motívum

HOE 700 nemesacél fogantyú, nemesacél
rátétek, fehér Pave ornamentüveg,
3- vagy 4-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitelek

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- **ThermoCarbon**
 U_D -érték $0,57 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

650 jelű motívum

HOE 700 nemesacél fogantyú,
fehér Pave ornamentüveg,
3- vagy 4-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitelek

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- **ThermoCarbon**
 U_D -érték $0,57 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

* Ajtóméret: $1230 \times 2180 \text{ mm}$

Egyenes vonalak, finom üvegek

Homokszórt, átlátszó keresztcsíkokkal






ThermoSafe, **667 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben



ThermoSafe, **697 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben,
Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **659 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben

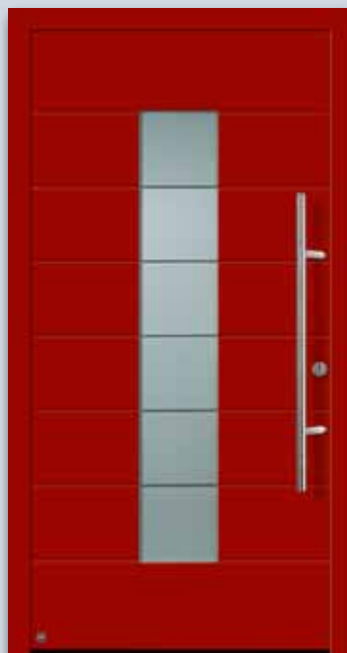

ThermoSafe, **689 jelű motívum**
kedvező árú RAL 3003,
matt rubinpiros színben

667 jelű motívum

HOE 910 nemesacél fogantyú; mattolt, szürke Parsol, motívumos üveg 7 átlátszó sávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

MG 667 oldalvilágító

Mattolt, szürke Parsol, motívumos üvegbetét, 7 átlátszó sávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

697 jelű motívum

HOE 910 nemesacél fogantyú; nemesacél rátétek; mattolt, szürke Parsol, motívumos üveg, 7 átlátszó sávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

MG 697 oldalvilágító

Mattolt, szürke Parsol, motívumos üvegbetét, 7 átlátszó sávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

659 jelű motívum

38-2 jelű nemesacél fogantyú; nemesacél rátétek; mattolt szürke Parsol motívumos üveg, 7 átlátszó sávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

MG 659 oldalvilágító

Mattolt, szürke Parsol, motívumos üvegbetét, 7 átlátszó sávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

689 jelű motívum

38-2 jelű nemesacél fogantyú; nemesacél rátétek; mattolt szürke Parsol motívumos üveg, 7 átlátszó sávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

MG 689 oldalvilágító

Mattolt, szürke Parsol, motívumos üvegbetét, 7 átlátszó sávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

* Ajtóméret: 1230 × 2180 mm

Díszítse házát Hörmann-nal

Nemes megjelenés, eredeti üvegkivágások



65 jelű motívum

HOE 600 nemesacél fogantyú;
nemesacél rátétek; mattolt szürke Float
motívumos üveg, 7 átlátszó sávval;
3-rétegű hővédő üvegezés

MG 65 oldalvilágító

Mattolt Float motívumos üveg, 7 átlátszó
sávval, 3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**

U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

ThermoSafe, **75 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben, oldalelemmel



ThermoSafe, **65 jelű motívum**
RAL 9016, matt fehér színben, MG 65 oldalvilágítókkal



ThermoSafe, **75 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben

75 jelű motívum

38-1 jelű nemesacél fogantyú,
nemesacél rátét, Mastercarré
ornamentüveg, 3-rétegű
hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

45 jelű motívum

HOE 200 nemesacél fogantyú;
nemesacél rátétek; mattolt szürke
Parsol motívumos üveg, 4 átlátszó
sávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

MG 45 oldalvilágító

Mattolt, szürke Parsol, motívumos
üvegbetét, 4 átlátszó sávval;
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*



ThermoSafe, **45 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben



ThermoSafe, **505 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben

505 jelű motívum

HOE 500 nemesacél fogantyú; mattolt,
szürke Parsol, motívumos üveg 4 átlátszó
sávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

MG 505 oldalvilágító

Mattolt, szürke Parsol, motívumos
üvegbetét, 4 átlátszó sávval;
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

* Ajtóméret: 1230 × 2180 mm

Legyen szép

Egyedi dizájn Önnek és otthonának



ThermoSafe, **503 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben, oldalvilágítókkal

503 jelű motívum

HOE 500 nemesacél fogantyú; mattolt Float motívumos üvegbetét, 7 átlátszó keresztsávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

MG 503 oldalvilágító

Mattolt Float motívumos üvegbetét, 7 átlátszó keresztsávval, 3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**

U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

504 jelű motívum

HOE 500 nemesacél fogantyú, mattolt szürke Parsol, motívumos üvegbetét, 5 átlátszó keresztsávval, 3-rétegű hővédő üvegezés


MG 504 oldalvilágító

Mattolt szürke Parsol, motívumos üvegbetét, 7 átlátszó keresztsávval, 3-rétegű hővédő üvegezés


Ajtókivitel

- **ThermoSafe**

U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

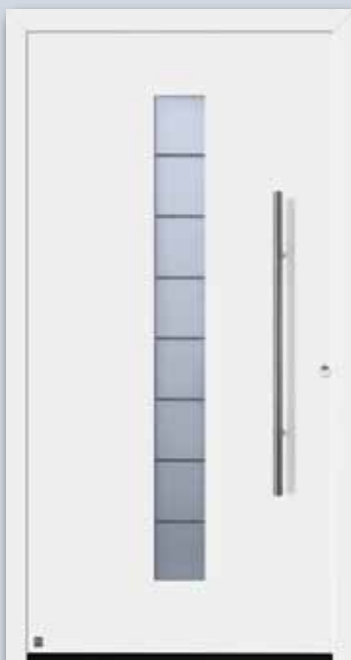

ThermoSafe, **503 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben

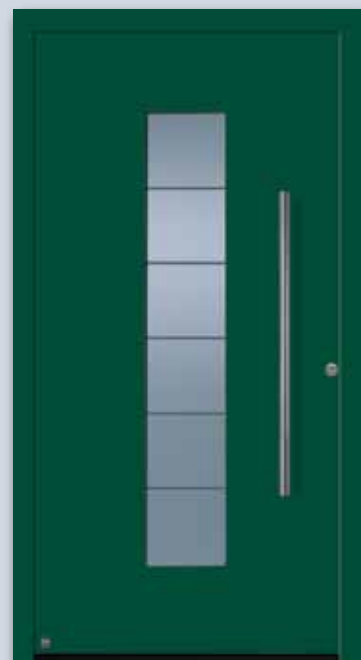

ThermoSafe, **504 jelű motívum**
a Hörmann kedvező árú, matt mohazöld, RAL 6005 színében



ThermoSafe, **501 jelű motívum**
kedvező árú RAL 7040,
matt szürke színben



ThermoSafe, **502 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben



ThermoSafe, **177 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben



ThermoSafe, **185 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben

501 jelű motívum

HOE 500 nemesacél fogantyú,
Mastercarré ornamentüveg,
3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

502 jelű motívum

HOE 500 nemesacél fogantyú,
Mastercarré ornamentüveg,
3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

177 jelű motívum

HOE 700 jelű nemesacél fogantyú,
fehér Pave ornamentüveg, 3-rétegű
hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitelek

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

185 jelű motívum

38-2 jelű nemesacél fogantyú,
Mastercarré ornamentüveg,
3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

* Ajtóméret: $1230 \times 2180 \text{ mm}$

Amivel kicsik és nagyok is jól érzik magukat

Egy Hörmann házbejárati ajtó biztonságos és jól is néz ki





ThermoSafe, **110 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben,
Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **140 jelű motívum**
RAL 7015 matt palaszürke preferált
színben, Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **136 jelű motívum**
RAL 7040 matt szürke preferált
színben, Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **166 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben,
Rondo 70 tokkerettel

110 jelű motívum

38-1 jelű nemesacél fogantyú,
nemesacél rátét (140 jelű motívum),
fehér Pave ornamentüveg,
3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

140 jelű motívum

38-1 jelű nemesacél fogantyú,
nemesacél rátét (140 jelű motívum),
fehér Pave ornamentüveg, 3-rétegű
hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

136 jelű motívum

38-1 jelű nemesacél fogantyú,
nemesacél rátét (166 jelű motívum),
Satinato motívumos üveg 7 db mattolt
csíkkal, 3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 1,1 W/(m²·K)*

166 jelű motívum

38-1 jelű nemesacél fogantyú,
nemesacél rátét (166 jelű motívum),
Satinato motívumos üveg 7 db mattolt
csíkkal, 3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 1,1 W/(m²·K)*

* Ajtóméret: 1230 × 2180 mm

Lendületes megjelenés

Elegáns és exkluzív fogantyúk



551 jelű motívum

HOE 150 nemesacél fogantyú

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**

U_D-értéke akár 0,8 W/(m²·K)*

ThermoSafe, **551 jelű motívum**


RAL 7016 strukturált antracitszürke preferált színben, oldalelemmel




ThermoSafe, **551 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben,
Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **551 jelű motívum**
Hörmann CH 607 színben,
Rondo 70 tokkerettel

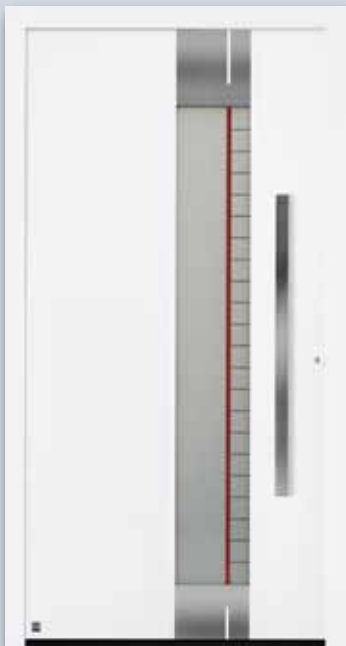

ThermoSafe, **581 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben

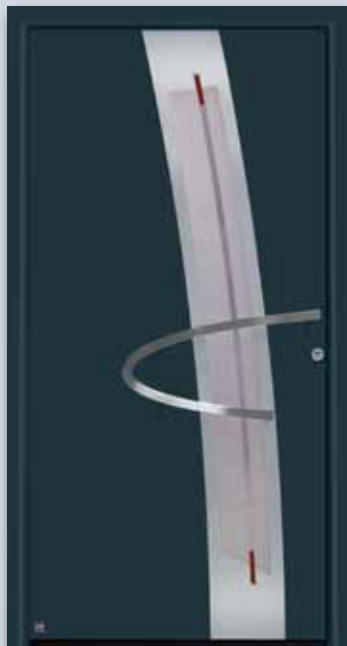

ThermoSafe, **552 jelű motívum**
RAL 7016 matt antracitszürke preferált
színben, Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **560 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben,
Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **559 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben,
Rondo 70 tokkerettel

581 jelű motívum

HOE 600 nemesacél fogantyú;
nemesacél rátétek; mattolt Float
motívumos üveg, átlátszó és piros
színű csíkokkal

MG 581 oldalvilágító

Mattolt Float motívumos üveg,
11 átlátszó sávval

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

552 jelű motívum

HOE 150 nemesacél fogantyú;
nemesacél rátétek; mattolt Float
motívumos üveg, átlátszó csíkokkal
és piros színű fóliával

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

560 jelű motívum

HOE 600 nemesacél fogantyú,
nemesacél rátétek, kívül mattolt
motívumos üveg, 11 átlátszó csíkkal;
középen Satinato; belül átlátszó VSG;
3-rétegű hővédő üvegezés

MG 560 oldalvilágító

Kívül mattolt motívumos üveg, 13 átlátszó
csíkkal; középen Satinato; belül átlátszó
VSG; 3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

559 jelű motívum

HOE 200 nemesacél fogantyú,
nemesacél rátétek, kívül mattolt
motívumos üveg, 11 átlátszó csíkkal;
középen Satinato; belül átlátszó VSG;
3-rétegű hővédő üvegezés

MG 559 oldalvilágító

Kívül mattolt motívumos üveg, 7 átlátszó
csíkkal; középen Satinato; belül átlátszó
VSG; 3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

* Ajtóméret: $1230 \times 2180 \text{ mm}$

Jó fogás

Kellemes és inspiráló megjelenés



553 jelű motívum

751 jelű, ezüstszerű alumínium fogantyú, mattolt Reflo, eredeti barázdacsiszolású, motívumos üveg; 3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét, 3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

● ThermoSafe

U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

ThermoSafe, **553 jelű motívum**
Hörmann CH 607 színben, oldalelemmel és Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **553 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben, oldalelemmel és Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **590 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben,
RAL 7015 matt palaszürke
preferált színű rátéttel



ThermoSafe, **583 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben, RAL 8022
feketés barna rátéttel, Caro 70 tokkerettel



ThermoSafe, **585 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben,
RAL 9011 grafitfekete színű alumínium
rátéttel, Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **585 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben, RAL 9011
gráfitfekete alumínium rátéttel,
Rondo 70 tokkerettel

590 jelű motívum

G 750 jelű design fogantyú, E6 / EV 1
színben; alumínium rátét, homokszórt
motívumos és eredeti barázdacsiszolású
Reflo üveg, 3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

583 jelű motívum

G 755 jelű alumínium fogantyú,
E6 / EV 1 színben; alumínium rátét,
mattolt Reflo motívumos üveg, átlátszó
peremmel; 3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

585 jelű motívum

HOE 950 nemesacél fogantyú,
alumínium rátét

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitelek

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,8 W/(m²·K)*

* Ajtóméret: 1230 × 2180 mm

Kifinomult vonalak

Nemes ajtómotívumok, exkluzív formák



ThermoSafe, **40 jelű motívum**
RAL 9016, matt fehér színben, MG 40 oldalvilágítókkal

555 jelű motívum

HOE 910 nemesacél fogantyú, nemesacél rátét, homokszórt Reflo motívumos üveg, 3-rétegű hővédő üvegezés

MG 555 oldalvilágító

Homokszórt Reflo motívumos üveg, 3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**

U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



ThermoSafe, **555 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben, MG 555 oldalelemmel és Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **40 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben,
Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **554 jelű motívum**
Hörmann CH 607 színben,
Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **558 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben, Rondo 70 tokkerettel és oldalelemmel

40 jelű motívum

HOE 550 nemesacél fogantyú;
kívül VSG, részben mattolt, a felső
részben csíkozott motívumos üveg;
középen átlátszó Float részben
mattolt csíkokkal, a külső betéthez
képest eltolt elrendezéssel

MG 40 oldalvilágító

Kívül mattolt VSG motívumos
üvegbetét, a felső részben csíkozva

Ajtókivitel

● ThermoSafe

U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

554 jelű motívum

HOE 730 nemesacél fogantyú, nemesacél
rátét, 553 jelű ornamentüveg, 3-rétegű
hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

● ThermoSafe

U_D -értéke akár $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

558 jelű motívum

HOE 910 nemesacél fogantyú, nemesacél
rátét, kívül átlátszó VSG motívumos üveg,
középen eredeti barázdacsiszolású Reflo,
belül mattolt VSG

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

● ThermoSafe

U_D -értéke akár $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

* Ajtóméret: $1230 \times 2180 \text{ mm}$

Újdonság régi épületekhez

Hörmann házbejárati ajtó klasszikus architektúrákhoz



ThermoSafe, **449 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben

449 jelű motívum

38-1 jelű nemesacél fogantyú,
Reflo motívumos üveg, eredeti
barázdacsiszolású négyzetekkel

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitelek

● ThermoSafe

U_D -értéke akár $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



ThermoSafe, **449 jelű motívum**
RAL 8028 matt földbarna preferált színben, oldalelemmel



ThermoSafe, **402 jelű motívum**
Hörmann CH 607 színben



ThermoSafe, **413 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben



ThermoSafe, **675 jelű motívum**
RAL 8028 matt földbarna preferált
színben, Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **694 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben

402 jelű motívum

14-2 jelű nemesacél fogantyú,
Reflo motívumos üveg, részben
mattolt, eredeti barázdacsizolással

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

413 jelű motívum

14-2 jelű nemesacél fogantyú,
Madras silk ornamentüveg,
3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

675 jelű motívum

38-1 jelű nemesacél fogantyú,
Reflo motívumos üveg, eredeti
barázdacsizolással,
3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 1,0 W/(m²·K)*

694 jelű motívum

HOE 700 jelű nemesacél fogantyú,
Reflo motívumos üveg, eredeti
barázdacsizolással, 3-rétegű
hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 1,0 W/(m²·K)*

* Ajtóméret: 1230 × 2180 mm

Designer-darab a fogantyúk között

Stílusos, praktikus, időtálló



568 jelű motívum

G 750 design fogantyú, E6 / EV 1
eloxált alumínium felülettel

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtó kivitelek

- **ThermoSafe**

U_D -értéke akár $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

ThermoSafe, **568 jelű motívum**

Hörmann CH 703 színben, G 750 jelű, E6 / EV 1 eloxált alumínium design fogantyúval



ThermoSafe, **568 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben;
G 750 jelű, E6 / EV 1 eloxált
alumínium design fogantyúval,
Caro 70 tokkerettel



ThermoSafe, **568 jelű motívum**
RAL 7040 matt szürke preferált
színben; Hörmann CH 703 színű,
G 750 jelű design fogantyúval,
Caro 70 tokkerettel

**Meggyőző elegancia:
a G 750 design fogantyú 3 színben
és egyedi RAL-színekben kapható**



Fogantyú RAL 9016
matt fehér színben



Fogantyú E6 / EV 1
eloxált alumínium felülettel



Fogantyú Hörmann CH 703 színben



Fogantyú választás szerinti egyedi
RAL színben (ábrázolva RAL 3003
matt rubinvörös színben)

A G 750 design fogantyú kifinomult képet eredményez. A végigfutó hosszú fogantyú nemcsak a házbejárati ajtó megjelenését egészíti ki, hanem ezen túlmenően egy magasabb működtetési komfortot is biztosít. Így akár a kisebb gyermekek is tudják az ajtót a fogantyúval nyitni.

* Ajtóméret: 1230 × 2180 mm

Exkluzív design az Ön ízlése szerint

A DesignPlus fogantyúsorozat



565 jelű motívum

G 760 jelű DesignPlus fogantyú,
fogantyúléc az ajtó színében, E6 / EV 1
eloxált alumínium fogantyúrátét

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitelek

● ThermoSafe

U_D -értéke akár $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

ThermoSafe, 565 jelű motívum

Hörmann CH 703 színben; G 760 jelű DesignPlus fogantyúval, E6 / EV 1 eloxált alumíniumból;
és E6 / EV 1 eloxált alumínium fogantyúrátéttel, oldalelemmel és felülvilágítóval



ThermoSafe, 565 jelű motívum

RAL 7015 matt palaszürke preferált
színben; G 760 jelű DesignPlus fogantyú,
E6 / EV 1 eloxált alumíniumból, RAL 7040
matt szürke preferált színű fogantyúrátéttel,
Caro 70 tokkerettel



ThermoSafe, 565 jelű motívum

Hörmann CH 607 színben;
G 760 jelű DesignPlus fogantyúval,
E6 / EV 1 eloxált alumíniumból;
Decograin Golden Oak
fogantyúrátéttel, Caro 70 tokkerettel

* Ajtóméret: $1230 \times 2180 \text{ mm}$

Egyéni kialakítás: G 760 DesignPlus fogantyú



Fogantyú Hörmann CH 703 színben,
fogantyúrátét Hörmann CH 703 színben



Fogantyúrátét RAL 9016 matt fehér színben,
alumíniumfogantyú E6 / EV 1 eloxálással



Alumíniumfogantyú E6 / EV 1 eloxálással,
fogantyúrátét Hörmann CH 703 színben



Alumínium fogantyúrátét E6 / EV 1
eloxálással, alumíniumfogantyú
E6 / EV 1 eloxálással



Fogantyú egyedi RAL-színben (ábrázolva
RAL 3003 matt rubinvörös színben),
fogantyúrátét Hörmann CH 703 színben



Fogantyúrátét RAL 3003 matt
rubinvörös színben, alumínium
fogantyú E6 / EV 1 eloxálással



Fogantyúrátét Decograin
Golden Oak felülettel, alumínium
fogantyú E6 / EV 1 eloxálással

Egy, a teljesen az Ön igényeire szabott házbejárati ajtóról nem hiányozhat az exkluzív fogantyú sem. A DesignPlus fogantyúsorozattal nemes applikációkat kínálunk az egyéni stílusú ajtókhoz. Így Ön a fogantyút és a fogantyúrátétet ideálisan az ajtó és otthona színeihez igazíthatja.

A fogantyúrátétek akár Decograin fadekor felülettel is kaphatók



Decograin Light Oak:
Világos, meleg tölgydekor



Decograin Golden Oak:
középbarna, aransyárga tölgydekor



Decograin Dark Oak:
Sötét tölgy dekorfelület



Decograin Night Oak:
Mély-sötét tölgydekor



Decograin Rosewood:
mahagóni színű fadekor

Sikk teljes vonalon

Egyenes vonalú motívummarással





ThermoSafe, **556 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben,
Rondo 70 tokkerettel



ThermoSafe, **557 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben,
Rondo 70 tokkerettel

556 jelű motívum

HOE 550 nemesacél fogantyú

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

557 jelű motívum


HOE 600 nemesacél fogantyú

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
 U_D -értéke akár $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

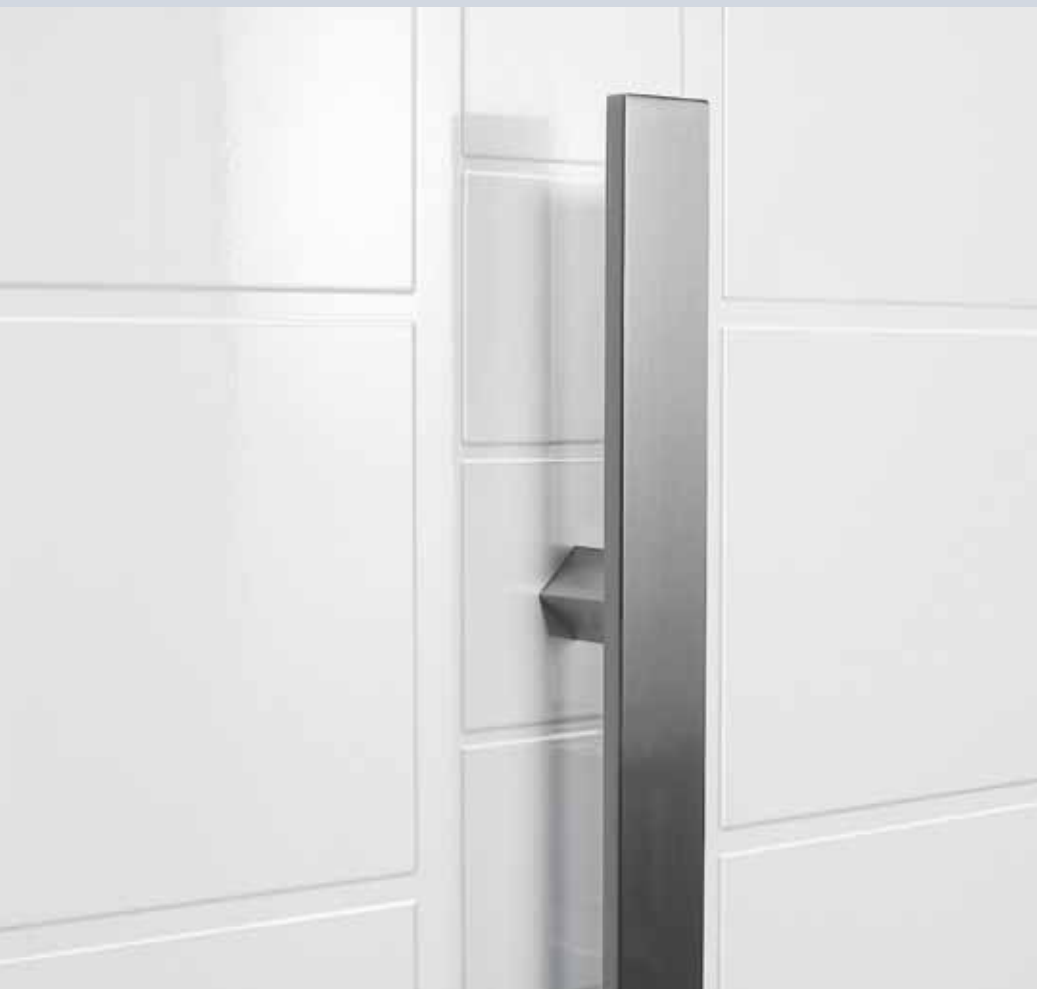

* Ajtóméret: $1230 \times 2180 \text{ mm}$

Hatásos összbenyomás

Házbejáratí ajtó és garázskapu tökéletesen egymásra hangolva



ThermoSafe, **845 jelű motívum**

RAL 9016, matt fehér színben, MG 845 oldalvilágítóval és M-bordás LPU 40 szekcionált garázskapu, Silkgrain felülettel RAL 9016 fehér színben


Tökéletesen egymásra hangolva: házbejáratí ajtómotívum és M- vagy L-bordás szekcionált garázskapu

A Hörmann széles választékú, egymással összehangolt programjában megtalálja házának harmonikus megjelenésű, bordázott kivitelű ajtóját és kapuját. Ez azt jelenti, hogy nincsenek látványbeli eltérések a vonalak tekintetében. Ön azt fogja látni, hogy épp ezek az apró, de finom részletek tükrözik vissza otthonának szépségét.



ThermoSafe házbejáratí ajtók:

825 jelű motívum
845 jelű motívum
855 jelű motívum

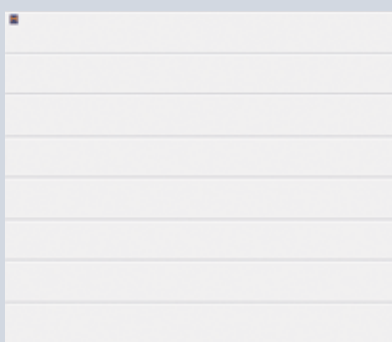


M-bordás szekcionált garázskapuk

2000 mm-es kapumagasság esetén
2125 mm-es kapumagasság esetén
2250 mm-es kapumagasság esetén



ThermoSafe házbejáratí ajtók:

875 jelű motívum
895 jelű motívum
898 jelű motívum

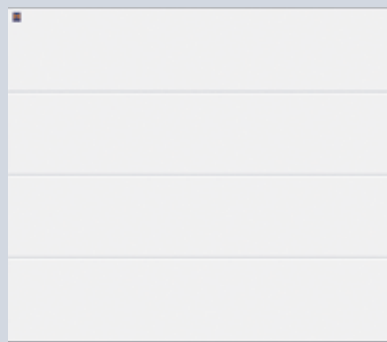

L-bordás szekcionált garázskapuk

2000 mm-es kapumagasság esetén
2125 mm-es kapumagasság esetén
2250 mm-es kapumagasság esetén

A tökéletes összkép érdekében, különösen az ilyen speciális házbejáratok ajtómotívumok esetén, a Hörmann szakkereskedő pontos helyszíni felméréssel és szaktanácsokkal segíti Önt.



ThermoSafe, **693 jelű motívum**
matt fehér, RAL 9016 színben



ThermoSafe, **861 jelű motívum**
RAL 9016 matt fehér színben, MG 861
oldalelemmel és Rondo 70 tokkerettel

693 jelű motívum

HOE 300 nemesacél fogantyú

MG 693 oldalvilágító

Szürke Parsol, motívumos
üveget, 3 átlátszó sávval;
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,8 W/(m²·K)*

861 jelű motívum

HOE 700 nemesacél fogantyú

MG 861 oldalvilágító

Mattolt Float motívumos üveg,
7 átlátszó sávval, 3-rétegű
hővédő üvegezés

Ajtókivitel


- **ThermoSafe**
U_D-értéke akár 0,8 W/(m²·K)*

Kapu és ajtó harmóniában

Az ajtó és a garázkapu keresztmetszetén keresztül felismerhető: a bordázott megjelenést az ajtónál a betét nűtjai, a kapunál az egyes lamellák bordázata és a lamellaátmenetek adják.



ThermoSafe házbejáratok ajtó keresztmetszete

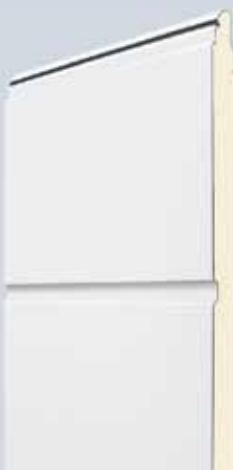

Szekcionált garázkapu keresztmetszete


* Ajtó méret: 1230 x 2180 mm

A Hörmann Design-program

Garázskapu és házbejárati ajtó harmonikusan kombinálva
üveg- és nemesacél elemekkel



ThermoSafe, **173 jelű motívum**
lábazati lemez nélkül, RAL 9016 matt fehér színben, oldalelemmel

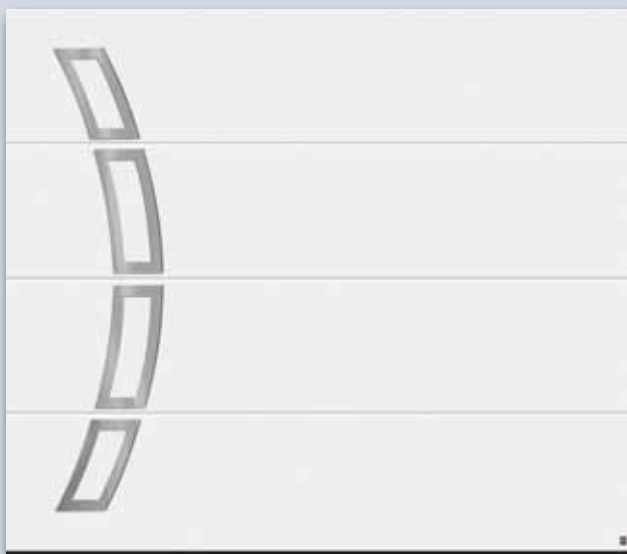

Szekcionált garázskapu **457 jelű motívum**, RAL 9016 fehér színben



ThermoSafe, **188 jelű motívum**
RAL 9016, matt fehér színben, MG 188 oldalvilágítókkal



188 jelű motívum

HOE 100 nemesacél fogantyú;
nemesacél rátétek; mattolt
szürke Stopsol motívumos
üveg, 3 átlátszó sávval;
3-rétegű hővédő üvegezés

MG 188 oldalvilágító

Mattolt, szürke Stopsol,
motívumos üvegbetét,
3 átlátszó sávval; 3-rétegű
hővédő üvegezés

Ajtókivitel

● ThermoSafe

U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*

173 jelű motívum

HOE 300 nemesacél fogantyú,
nemesacél rátét, fehér Pave
ornamentüveg, 3-rétegű
hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

● ThermoSafe

U_D-értéke akár 0,9 W/(m²·K)*



szekcionált garázkapu **453 jelű motívum**,
RAL 3003 rubinpiros színben



ThermoSafe, **173 jelű motívum**
lábazati lemez nélkül, RAL 3003
matt rubinvörös preferált színben



A Hörmann Design-program részleteit
megtalálhatók a Hörmann szekcionált
garázkapuk prospektusban

* Ajtóméret: 1230 x 2180 mm

Az elérhető design

Így Ön vendégeit tárt karokkal fogadhatja



ThermoCarbon, **300 jelű motívum**
kedvező árú RAL 9016, matt fehér színben; RAL 9006,
féhéralumínium színű fogólap, süllyeszték az ajtó színében

308 jelű motívum

Az ajtólappal egy síkot alkotó fogólap,
RAL 9006, féhéralumínium színben,
süllyeszték az ajtólap színében

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtó kivitel

● **ThermoCarbon**

U_D-érték 0,51 W/(m²·K)*



ThermoCarbon, **308 jelű motívum**
RAL 9016, matt fehér színben; fogólap
és süllyeszték kedvező árú, RAL 7016,
matt antracitszürke színben



ThermoCarbon, **308 jelű motívum**
RAL 7015, matt palaszürke preferált
színben; fogólap RAL 9006,
féhéralumínium színben, süllyeszték
az ajtólap színében



ThermoCarbon, **300 jelű motívum**
RAL 6009, matt fényzöld preferált
színben; fogólap RAL 9006,
fehéralumínium színben,
süllyeszték az ajtólap színében



ThermoCarbon, **301 jelű motívum**
RAL 9016, matt fehér színben;
RAL 9011, matt grafitfekete színű
alumínium rátétekkel; fogólap
és kedvező árú RAL 3003, matt
rubinpiros színű süllyesztékekkel



ThermoCarbon, **302 jelű motívum**
RAL 7040, matt szürke preferált
színben; fogólap RAL 9006,
fehéralumínium színben, süllyeszték
az ajtólap színében



ThermoCarbon, **312 jelű motívum**
kedvező árú RAL 9016, matt fehér
színben; RAL 9016, matt fehér színű
fogólap, süllyeszték az ajtó színében

300 jelű motívum

Az ajtólapal egy síkot alkotó fogólap,
RAL 9006, féhéralumínium színben,
süllyeszték az ajtólap színében

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoCarbon**
 U_D -érték 0,50 W/(m²·K)*

301 jelű motívum

Az ajtólapal egy síkot alkotó fogólap,
RAL 9006, féhéralumínium színben,
süllyeszték az ajtólap színében,
alumínium rátéttel

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoCarbon**
 U_D -érték 0,50 W/(m²·K)*

302 jelű motívum

Az ajtólapal egy síkot alkotó, RAL 9006
féhéralumínium színű fogólap;
süllyeszték az ajtólap színében;
nemesacél rátétek; mattolt Float
motívumos üveg, egy átlátszó sávval;
3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoCarbon**
 U_D -érték 0,57 W/(m²·K)*

312 jelű motívum

Az ajtólapal egy síkot alkotó, RAL 9006
féhéralumínium színű fogólap;
süllyeszték az ajtólap színében; mattolt
Float motívumos üveg, egy átlátszó
sávval; 3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoCarbon**
 U_D -érték 0,57 W/(m²·K)*

* Ajtóméret: 1230 × 2180 mm

Üdvözljük otthon!

Ajtók stílusos designnal



ThermoCarbon, **306 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben; nemesacél fogantyú,
süllyeszték az ajtólap színében, oldalvilágítóval

305 jelű motívum

Az ajtólappal egy síkot alkotó nemesacél fogantyú, süllyeszték az ajtólap színében, alumínium rátét

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoCarbon**
U_D-érték 0,50 W/(m²·K)*

311 jelű motívum

Ajtólappal egy síkot alkotó nemesacél fogantyú, magassfényű Carbon süllyeszték, magassfényű Carbon rátétek

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoCarbon**
U_D-érték 0,50 W/(m²·K)*



ThermoCarbon, **305 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben; kedvező árú
RAL 3003, matt rubinpiros alumínium
rátét; nemesacél fogantyú, süllyeszték
az ajtó színében



ThermoCarbon, **311 jelű motívum**
RAL 9016, matt fehér színben;
karbon-rátét; nemesacél fogantyú,
karbon süllyeszték

311 jelű motívum karbonból készült süllyesztékekkel és rátéttel



ThermoCarbon, **304 jelű motívum**
Hörmann CH 703 színben; nemesacél fogantyú; süllyeszték kedvező árú, RAL 9006, selyemfényű fehéralumínium színben



ThermoCarbon, **310 jelű motívum**
kedvező árú RAL 7040, matt szürke színben



ThermoCarbon, **306 jelű motívum**
Hörmann CH 607 színben; nemesacél fogantyú; süllyeszték kedvező árú, RAL 9006, selyemfényű fehéralumínium színben



ThermoCarbon, **314 jelű motívum**
RAL 9016, matt fehér színben; nemesacél fogantyú; süllyeszték az ajtólap színében

304 jelű motívum

Az ajtólappal egy síkot alkotó nemesacél fogantyú, süllyeszték az ajtó színében

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoCarbon**
 U_D -érték 0,50 W/(m²·K)*

310 jelű motívum

Az ajtólappal egy síkot alkotó nemesacél fogantyú; mélyített üvegvégtag, mattolt Float ornamentüveg; 3-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoCarbon**
 U_D -érték 0,63 W/(m²·K)*

306 jelű motívum

Az ajtólappal egy síkot alkotó nemesacél fogantyú; süllyeszték az ajtó színében; nemesacél rátétetek; mattolt Float ornamentüveg; 4-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoCarbon**
 U_D -érték 0,57 W/(m²·K)*

314 jelű motívum

Az ajtólappal egy síkot alkotó nemesacél fogantyú; süllyeszték az ajtólap színében, mattolt Float ornamentüveg; 4-rétegű hővédő üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

- **ThermoCarbon**
 U_D -érték 0,57 W/(m²·K)*

* Ajtóméret: 1230 × 2180 mm

TopComfort alumínium házbejárati ajtó

Ajtószerkezet

A teljes felületű üvegezés maximális fénybejutást tesz lehetővé, így az mind családi házakhoz, mind többlakásos épületek főbejáratahoz ajánlott. A motívumos üvegezések nagy választéka ráadásul egyéni lehetőségeket nyújt az ajtó kialakítás területén. A TopComfort szerkezet sokszoros előnnyel bír:

[1] hőhídmentes alumínium szárnyprofil

[2] hőhídmentes 80 mm-es alumínium ajtókeret

[3] 2-szeres tömítettség, teljesen körbefutó tömítéssel


[4] 3-rétegű hővédő (WSG) üvegezés, kívül-belül 8 mm-es biztonsági üveggel

Jó hőszigetelés

**U_D -értéke akár
1,6 W/(m²·K)**

Az IFT Rosenheim Intézet
által bevizsgálva
Ajtóméret 1100 × 2100 mm

Eredeti méretű ábra

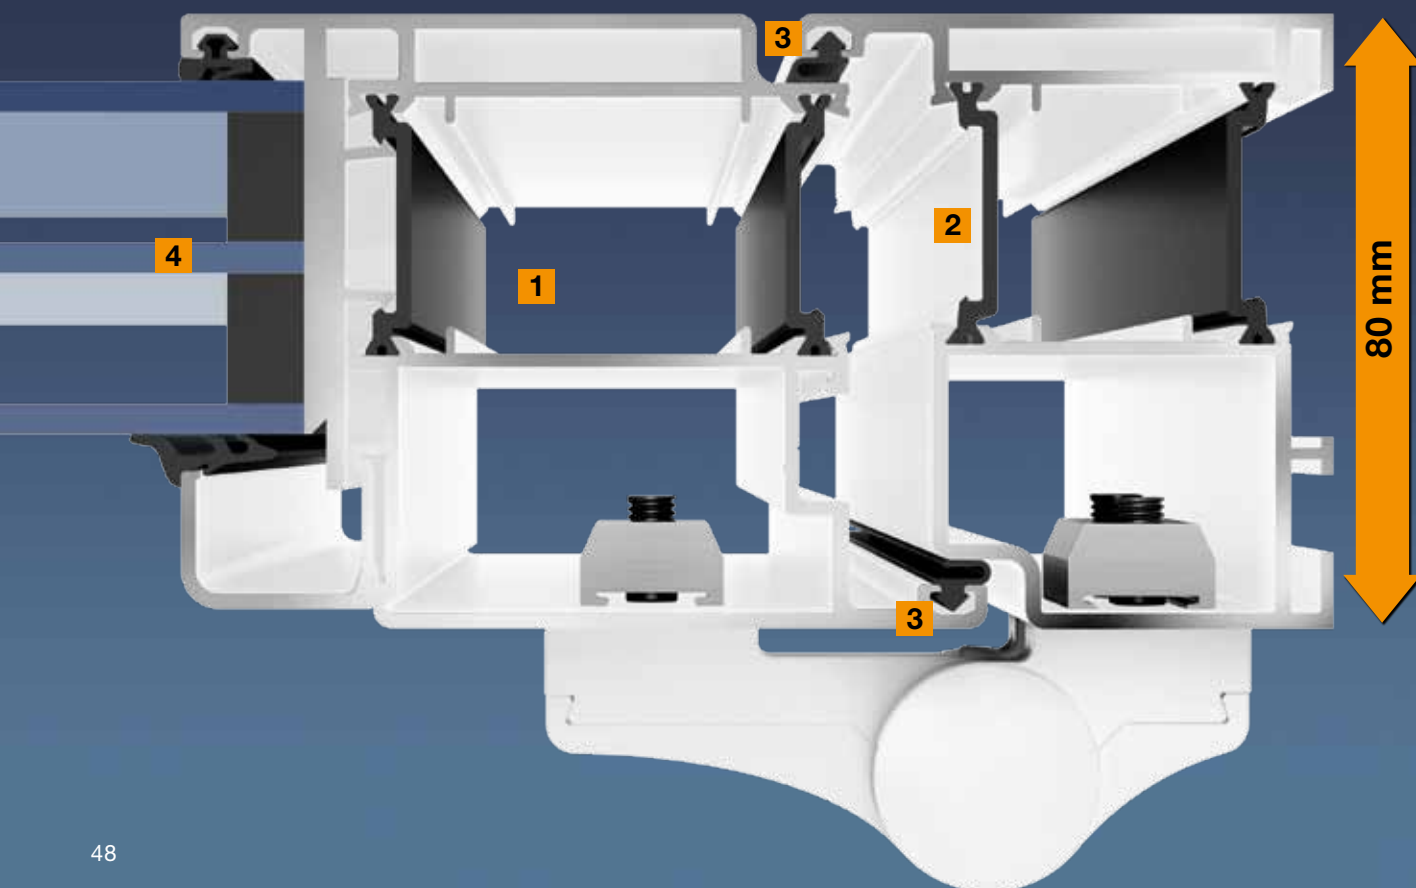



100 jelű motívum, matt fehér, RAL 9016 színben



101 jelű motívum, matt fehér, RAL 9016 színben

100 jelű motívum

54 jelű fogantyúgomb,
Mastercarré ornamentüveg,
3-rétegű üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

● TopComfort

U_D-értéke akár 1,6 W/(m²·K)*

101 jelű motívum

54 jelű fogantyúgomb,
Mastercarré ornamentüveg,
3-rétegű üvegezés

Oldalvilágító

Ornament üvegbetét,
3-rétegű hővédő üvegezés

Ajtókivitel

● TopComfort

U_D-értéke akár 1,6 W/(m²·K)*

Megmarkolható kényelem és stílus

A TopComfort házbejárati ajtóhoz opcionálisan nyolc
exkluzív fogantyúvariáció áll az Ön rendelkezésére.

Opcionálisan felár nélkül



14-1
Nemesacél dekor
középrésszel



14-2
Nemesacél,
matt szálcsiszolt



27-1
Fehér műanyag



92-2
Szálcsiszolt
nemesacél

Opcionálisan felár ellenében



38-1
Nemesacél dekor
középrésszel



38-2
Nemesacél,
matt szálcsiszolt



81-1
Polírozott
sárgaréz



29-1
Tömör sárgaréz,
barnított

* Ajtóméret: 1230 × 2180 mm

Motívumos üvegezések

100 / 101 motívumú TopComfort házbejárati ajtókhoz,
oldalelemekhez és felülvilágítókhoz

MG 111 motívumos üveg

Középen 7 db mattolt csíkkal;
belső mattolt szürke
Parsol, átlátszó csíkokkal

MG 111 oldalvilágító

Középen 7 db mattolt
csíkkal; belső mattolt szürke
Parsol, átlátszó csíkokkal

MG 112 motívumos üveg

kívül mattolt, átlátszó
négyzetekkel; belső
Micrograin (Madras basic)

MG 112 oldalvilágító

Micrograin (Madras basic)

MG 113 motívumos üveg

kívül 25 mattolt csíkkal;
középen szürke Stopsol,
mattolt csíkokkal

MG 113 oldalvilágító


kívül 25 mattolt csíkkal;
középen szürke Stopsol,
mattolt csíkokkal



MG 111 motívumos üveg
Ajtóprofil kedvező árú RAL 7016,
matt antracitszürke színben



MG 112 motívumos üveg
Ajtóprofil Hörmann CH 607 színben

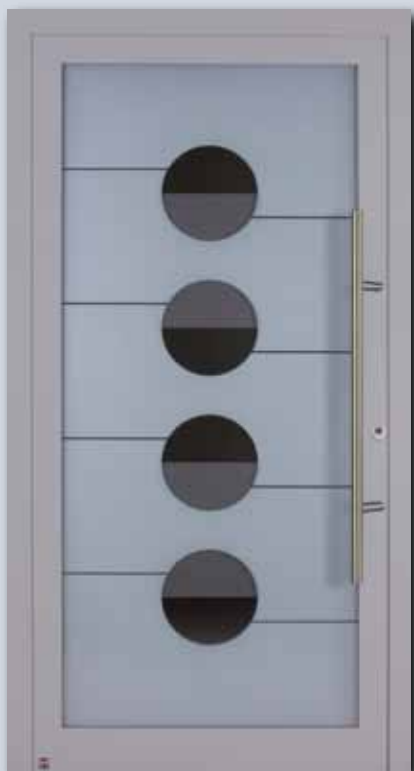

MG 114 motívumos üveg
Ajtóprofil kedvező árú RAL 9006,
selyemfényű fehéralumínium színben



MG 115 motívumos üveg
Ajtóprofil RAL 7015 matt palaszürke
preferált színben




MG 113 motívumos üveg
Ajtóprofil RAL 9016, matt fehér színben



Az MG 113 motívumos üveg részletei



MG 116 motívumos üveg
Ajtóprofil Hörmann CH 703 színben

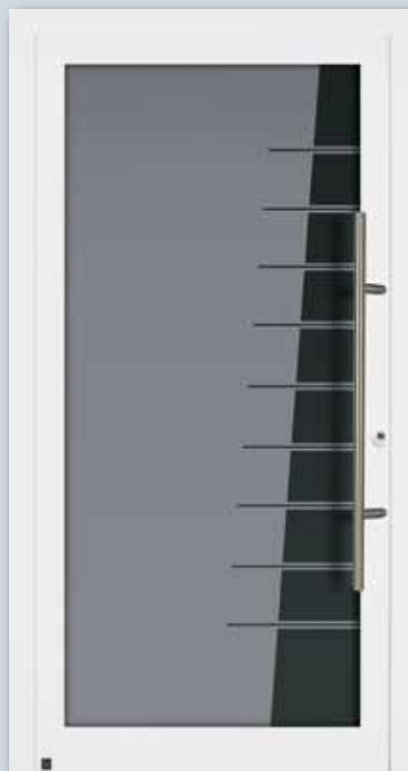

MG 117 motívumos üveg // ÚJ
Ajtóprofil RAL 9016, matt fehér színben

MG 114 motívumos üveg
kívül mattolt, 4 átlátszó körrel
és 8 átlátszó csíkkal; belül szürke
Stopsol, 4 mattolt félkörrel

MG 114 oldalvilágító
kívül mattolt, 4 átlátszó csíkkal

MG 115 motívumos üveg
kívül mattolt, átlátszó négyzettel;
belül 553 jelű mattolt
ornamentüveg, 5 átlátszó
négyzettel és 6 enyhén
mattolt négyzettel

MG 115 oldalvilágító
kívül mattolt, 5 átlátszó csíkkal

MG 116 motívumos üveg
kívül mattolt négyzetekkel;
belül Reflo, mattolt sarlóval
és 8 mattolt csíkkal

MG 116 oldalvilágító
kívül mattolt, 8 átlátszó csíkkal

MG 117 motívumos üveg // ÚJ
kívül mattolt, 9 átlátszó csíkkal;
belül mattolt szürke Parsol,
9 átlátszó csíkkal

MG 116 oldalvilágító
kívül mattolt, 9 átlátszó csíkkal;
belül mattolt szürke Parsol

Barátságos fogadtatás

Több fény az előszobában az üvegezett oldalelemeknek és felülvilágítóknak köszönhetően



Bejáratok kialakítása – oldalelemekkel és felülvilágítókkal

A reprezentatív házbejáratokhoz az összes ábrázolt oldalelemmel és felülvilágítóval ellátott ThermoSafe ajtómotívum, ill. az összes oldalelemes ThermoCarbon ajtómotívum egyénileg alakítható. A hangulatos és tetszetős összkép hosszútávon örömmel tölti el Önt.



Házbejárat ajtó egy oldalelemmel



Házbejárat ajtó két oldalelemmel



Házbejárat ajtó felülvilágítóval



Házbejárat ajtó két oldalelemmel és felülvilágítóval



100 jelű motívum, TopComfort oldalelemekkel és postaláda egységgel

Ideális többlakásos házakhoz: oldalelem postaláda egységgel

Az igények és a lakások száma szerint a Hörmann megfelelő postaláda egységeket is kínál. Az összes postaláda egység és levélbedobó csengőgombbal, lámpakapcsolóval és kaputelefon-rostéllyal kapható, melyek mindegyike, a költséges kőműves munkák nélküli, egyszerű beépítéshez, kiváló minőségű nemesacél blendével és hőszigetelt alumínium panellapokkal van ellátva.



1 lakáshoz



3 lakáshoz



5 lakáshoz

Egyedi üvegezések az Ön kívánsága szerint

Így lesz a házbejárati ajtó az Ön névjegykártyája



Egyedi üvegezések ajtókhöz, oldalelemekhez és felülvilágítókhoz

Minden üveg hatása színtől, struktúrától, és kidolgozástól függően más. Ezért Ön az általunk javasolt üvegek mellett, a kívánalmainak megfelelő, tetszés szerinti másik üveget is választhat az új Hörmann házbejárati ajtójához, vagy az oldalelemet és a felülvilágítót összehangolhatja a házbejárati ajtóval egyedi vagy motívumos üvegezés kiválasztásával. A legkedveltebb üvegfajták áttekintőjét a jobb oldalon találja. A szállítási határidő és az árak ügyében informálódjon a szakkereskedőknél.



Átlátszó Float / mattolt Float



Satinato



Szürke Stopsol / szürke Stopsol, mattolt



Fehér Pave



Szürke Parsol / szürke Parsol, mattolt



Mastercarré



Chinchilla



504 jelű ornamentűveg



553 jelű ornamentűveg



Micrograin (Madras basic)



Reflo / Reflo, mattolt




maratott Madras Silk

Teljes színskála


Így a bejárati ajtó teljesen az Ön otthonához igazodik




Matt, selyem- és magasfényű felületek




Magasfényű fehér, RAL 9016




Selyemfényű fehéralumínium, RAL 9006




Matt földbarna, RAL 8028




Matt szürke, RAL 7040




Matt antracitszürke, RAL 7016



Matt palaszürke, RAL 7015



Matt fenyőzöld, RAL 6009



Matt mohazöld, RAL 6005




Matt rubinpiros, RAL 3003

Strukturált felületek // ÚJ




Antracitszürke, RAL 7016, strukturált




Kőszürke, RAL 7030, strukturált



Kvarcszürke, RAL 7039, strukturált



Krémfehér, RAL 9001 strukturált



Szürkealumínium, RAL 9007, strukturált



Hörmann CH 703 antracit szín, strukturált



Hörmann CH 607 gesztenyeszín, strukturált

Válasszon a 16 kedvező árú szín vagy a számos RAL-szín közül



Új házbejárati ajtójának színekialakításához az összes lehetőség nyitva áll: választhat a különösen kedvező **matt, fehér RAL 9016**, vagy a **16 kedvező árú színbevonat** (lásd balra) között. Végül az ajtót megkaphatja természetesen az összes többi **RAL szerinti színbevonatban** is. A legtöbb szignál- és gyöngyhatású szín külön ajánlatra kapható. Így megtalálhatja azt a Hörmann ajtót, amelyik pontosan az Ön otthonához illik.

Az ajtó színét kívül-belül Ön alakíthatja a kívánsága szerint

Kívül-belül fehér

Hörmann házbejárati ajtók **alapkivitelben matt fehér, RAL 9016 színben**; a külső és belső oldal matt porszórt bevonattal van ellátva.

Kívül színes, belül fehér

Hörmann házbejárati ajtók **16 kedvező árú színben** (lásd balra); a külső oldal kedvező árú színre, a belső oldal alapkivitelben matt, fehér RAL 9016, színre porszórt.

Kívül-belül egyedi színben

Kívánságra az új házbejárati ajtó **mindkét oldala lehet színre festett**, akár különböző színek kombinációja is lehetséges, pl. kívül rubinpiros, belül palaszürke.

A napfénynek kitett helyeken a sötét színárnyalatok kerülendők, mert a lehetséges szárnykihajlás korlátozhatja a működőképességet és az ajtó tömítettségét.

Fogantyúk

Design az Ön kívánsága szerint

Összehangolt külső fogantyúk

Minden házbejárati ajtó egy, a motívumhoz illeszkedő fogantyúval van ellátva. Sok ajtó azonban egyedi fogantyúval is felszerelhető. A sokrétű lehetőségekről, a szállítási határidőkről és az árakról érdeklődjön a szakkereskedésekben.

Elegáns belső kilincsek

Az alapkivitel részeként az összes **ThermoSafe** **ajtó** beégetett lakkozású, matt fehér, RAL 9016 színű Rondo alumínium kilinccsel van felszerelve. Ez opcionálisan kapható nemesacél vagy az egyedi RAL-színre festett változatban is. De kívánságra akár nemesacél Caro és Okto kilincs is szállítható.

A **ThermoCarbon** **ajtók** alapkivitelben nemesacél Caro kilinccsel vannak felszerelve.



Rondo alumínium kilincs, matt, fehér RAL 9016 színben



Caro nemesacél kilincs



Okto nemesacél kilincs

Egyedi színekombinációk

Az exkluzív ThermoCarbon házbejárati ajtómotívumoknál az ajtólappal egy síkot alkotó fogólap és a süllyeszték színét egyedileg a házbejárati ajtó, ill. a rátétek színéhez igazíthatja.

Opcionális színekombinációk 300, 301, 302, 312 jelű motívumokhoz



300 jelű motívum
kedvező árú
RAL 9016, matt
fehér színben;
RAL 9016, matt
fehér színű
alumínium fogólap,
süllyeszték
az ajtó színében



300 jelű motívum
RAL 7015
matt palaszürke
preferált színben,
fogantyúlécc
RAL 9006
féhéralumínium
színben, fogantyú
süllyeszték
RAL 9006
selyemfényű
féhéralumínium
preferált színben



301 jelű motívum
Hörmann CH 703
színben; alumínium
rátét kedvező árú
RAL 3003, matt
rubinpiros színben;
fogólap kedvező
árú RAL 3003, matt
rubinpiros színben,
süllyeszték az
ajtólap színében

Opcionális színekombinációk 304, 305, 306, 314 jelű motívumokhoz



304 jelű motívum
RAL 9016, matt
fehér színű,
nemesacél
fogólap, kedvező
árú RAL 9006,
selyemfényű
féhéralumínium
színű süllyeszték



305 jelű motívum
kedvező árú RAL
7015, matt
palaszürke
színben; kedvező
árú RAL 9006,
selyemfényű
féhéralumínium
színű alumínium
rátét; nemesacél
fogantyú;
RAL 9006,
selyemfényű
féhéralumínium
színű süllyeszték



305 jelű motívum
Hörmann CH 703
színben; alumínium
rátét kedvező
árú RAL 9006,
selyemfényű
féhéralumínium
színben; nemesacél
fogantyú, süllyeszték
az ajtólap színében

Opcionális színekombinációk 308 jelű motívumhoz



308 jelű motívum
kedvező árú
RAL 9016, matt
fehér színben;
RAL 9016,
matt fehér színű
alumínium fogólap
és süllyeszték



308 jelű motívum
kedvező árú
RAL 7015,
matt palaszürke
színben; fogólap
RAL 9006,
selyemfényű
féhéralumínium
színben, süllyeszték
az ajtólap színében



308 jelű motívum
Hörmann CH 703
színben; fogólap és
süllyeszték kedvező
árú RAL 3003, matt
rubinpiros színben

Erre a biztonságra nyugodtan számíthat

A Hörmann házbejárati ajtók már alapkivitelben nagyfokú védelmet jelentenek otthona számára

Biztos védelem alap- és kiegészítő felszereltséggel

A biztonság területén bízhat a Hörmann házbejárati ajtók magas minőségében. Az összes ajtó alapkivitelben rendelkezik többpontos reteszeléssel és ezen túlmenően további felszereltséggel is bővíthető. A ThermoSafe és ThermoCarbon ajtók, oldal- és felülvilágítók* kívánságra különlegesen betörésgátló, RC kivitelben is kaphatók.



A bevizsgált biztonság megnyugtató

Jó tudni, hogy a Hörmann házbejárati ajtók bevált biztonsága megmarad, csak a jelölés új: az eddigi „Widerstandsklasse” (ellenállási osztály) „WK” jelölése helyett mostantól „Resistance Class”, azaz „RC” a hivatalos jelölés. Emellett a vizsgálati követelmények még szigorúbbak lettek. Bevizsgálásra kerül, mennyi időre van szüksége egy potenciális betörőnek, hogy a házba behatoljon és ehhez milyen szerszámokat használhat. A gondosan bevizsgált betörésgátlást javasolják egyébként a krimináltechnikai szaktanácsadóhelyek is. Itt további információt talál erről: www.einbruchschutz.polizei-beratung.de

Biztonság a külső megjelenés befolyásolása nélkül

A magasabb biztonság semmiképpen sem azt jelenti, hogy a látvány csorbát szenved. Az opcionális RC kivitelek egy, adott esetben biztonsági üvegezéssel ellátott, betörésgátló ajtó kivitel foglalnak magukba. A kiegészítő biztonsági felszereltség nem látszik az ajtón. Ez a Hörmann márkaminőség!



Opcionális az összes ThermoSafe, ThermoCarbon és TopComfort házbejárati ajtóhoz, oldal- és felülvilágítókhoz*



Opcionális az összes ThermoSafe és ThermoCarbon házbejárati ajtóhoz, oldal- és felülvilágítókhoz*



Opcionálisan az összes ThermoCarbon házbejárati ajtóhoz
2014 telétől szállítható

2014 ősztől szállítható



Biztonsággal jól ellátva

Automata zárvariációk a még nagyobb biztonság és kényelem érdekében

S5 Automatik automata zár

ThermoSafe házbejárati ajtók 5-pontos reteszeléssel

A mechanikus önreteszeléssel ellátott nyelv-retesz zár **opcióban, de felár nélkül** kapható a ThermoSafe házbejárati ajtókhoz: ha az ajtó be van csukva, akkor a 4 nyelvretesz automatikusan kitolódik, és biztonságosan reteszeli a házbejárati ajtót. Ráadásul az ajtó egy további, a zár fölött elhelyezett retesszel is biztosítható.

S7 Automatik automata zár

ThermoCarbon házbejárati ajtókhoz, 7-ponton záródó reteszeléssel

Az összes ThermoCarbon házbejárati ajtó **opcionálisan felár nélkül** felszerelhető 7-reteszkes bevésőzárral is, melyek az ajtó zárásakor automatikusan kitolódnak. Az ajtó a zár fölött, kiegészítésként egy további retesszel is biztosítható.


S5 / S7 Comfort Connect automata zár

Az S5 / S7 Comfort Connect zár esetén a házbejárati ajtó, mint az S5 / S7 Automatik esetén, a nyelv-retesz révén automatikusan reteszlődik. Egy kiegészítő elektromotor lehetővé teszi az ajtó olyan külső kezelőelem általi kireteszelését, mint pl. ujjlenyomat-olvasó, kódkapcsoló vagy kéziadó (lásd a jobb oldalt). Az innovatív **HOE Connect** kontaktsín vezetékmentesen viszi át az áramot és az adatjeleket a tokkeretről az ajtólapra. Ennek előnye, hogy nincsenek többé zavaró kábelek! A ThermoSafe házbejárati ajtókhoz kapható az S5 Comfort zár, melynél az áram és adatjelek az ajtó falcában lévő kábel révén kerülnek át a tokkeretről az ajtólapra.

Az S5 / S7 Comfort Connect automata zár elő van készítve egy kapcsoló vagy a meglévő kaputelefon csatlakoztatására. Így Ön kényelmesen, gombnyomásra, pl. a felső szintről, nyithatja házbejárati ajtóját. Emiatt különösen alkalmas ez a változat többlakásos családi házakhoz is.



S5 / S7 Comfort – ajtónyitás gombnyomásra

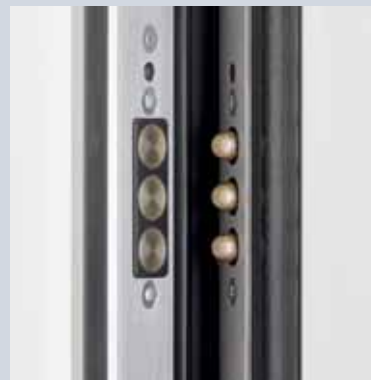

Nagyon praktikus: HOE Connect

Fokozatosan egyre kényelmesebb működtetés

Az S5 / S7 Comfort Connect automata zár további kényelmi felszerelésekkel is kapható, melyek révén a házbejárati ajtó kényelmesen gombnyomásra, kódbeadásra vagy rádiós távirányítással kireteszeshető. A házbejárati ajtó természetesen továbbra is nyitható lesz kulccsal is.

S5 / S7 Scan automata zár

Nyissa háza bejárati ajtaját ujjlenyomatával. Az ujjlenyomat-olvasó max. 100 ujjlenyomatot ismer fel, és egyszerűen, számítógép nélkül betanítható.



S5 / S7 Scan – ajtónyitás ujjlenyomattal

S5 / S7 Code automata zár

Egyszerűen adja meg személyes kódját és ilyen egyszerűen nyithatja kívülről házának bejárati ajtaját.



S5 / S7 Code – ajtónyitás kód megadásával

S5 / S7 Funk BiSecur automata zár

Kényelmesen és biztonságosan nyithatja háza bejárati ajtaját a HSE 2 BS kéziadóval. Az új fejlesztésű és extrém biztonságos BiSecur rádiós technológia garantálja, hogy idegenek ne tudják az Ön rádiós jelét lemásolni. Ráadásul ugyanezzel a kéziadóval működtetheti a Hörmann garázskaput vagy az udvari behajtó kapuját is. Az S5 / S7 Funk rádiós működtetés akár az S5 / S7 Scan és S5 Code kényelmi csomagokhoz is telepíthető.



A HSE 2 BS kéziadót az alapkivitel részeként adjuk a fekete, magassfényű felülettel ellátott ThermoSafe **[1]** vagy a Carbon megjelenésű ThermoCarbon **[2]** házbejárati ajtókhoz.



További információk és további BiSecur rádiós kiegészítők a Garázs- és udvarikapu-meghajtások című prospektusunkban találhatók.



S5 / S7 Funk – ajtónyitás BiSecur rádió-távirányítással (az ábrán S5 / S7 Code automata zárral kombinálva)

TIPP:

Az S5 / S7 automata zárok VDS által vizsgáltak és tanúsítottak. Ennek jelentősége: az önreteszelt házbejárati ajtók betörés esetén reteszeltnek minősülnek, így a lakásbiztosítással szembeni követeléselei fenntarthatóak lesznek.

Jól átgondolva: Hörmann előtetők

Szép megjelenés, s védelem bármely időjárás esetén

105 jelű motívum

Nemesacél előtető, akrilüveggel együtt, méret 1600 x 900 mm (méret 2000 x 1000 mm).

Nemesacél oldalblende, ESG üvegezéssel, magasság 2000 mm, mélység 900 mm





405 jelű motívum

Alumínium előtető, RAL 9016 fehér színben, akrilüveggel együtt, méret 2000 × 1000 mm



505 jelű motívum

Alumínium előtető, RAL 9016 fehér színben, akrilüveggel együtt, méret 2000 × 1000 mm



605 jelű motívum

Alumínium előtető, RAL 9016 fehér színben, akrilüveggel együtt, méret 2000 × 1000 mm



605 jelű motívum

Alumínium előtető, Hörmann CH 703 színben, akrilüveggel együtt, méret 2000 × 1000 mm

Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül



Hörmann KG Amshausen, Németország



Hörmann KG Antriebstechnik, Németország



Hörmann KG Brandis, Németország



Hörmann KG Brockhagen, Németország



Hörmann KG Dissen, Németország



Hörmann KG Eckelhausen, Németország



Hörmann KG Freisen, Németország



Hörmann KG Ichtershausen, Németország



Hörmann KG Werne, Németország



Hörmann Genk NV, Belgium



Hörmann Alkmaar B.V., Hollandia



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lengyelország



Hörmann Beijing, Kína



Hörmann Tianjin, Kína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat alkalmazva gyártják. A sűrű európai értékesítési- és szervizhálózatnak, továbbá az amerikai és kínai képviselőnek köszönhetően mindenütt az Önök megbízható, nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók piacán. Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

GARÁZSKAPUK

MOZGATÓK

IPARI KAPUK

RAKODÁSTECHNIKA

AJTÓK

TOKOK

